ACCRETECH Safety Security Delivery Boxes

宅配ロッカー

TR-30/40・50/60シリーズ

スタンダード機種　ハイクオリティ機種（オプションタイプ）

株式会社東精ボックス

使い勝手にあわせ最適なシリーズをお選び いただけます。

STEP.1 片面タイプか両面タイプかをお選びください

前入前出
片面タイプ

TR-30
TR-50

居住者：預け／受取
外来者：お届け／引取



前入後出
両面タイプ

オートロック物件に最適

TR-40
TR-60

外来者：お届け／引取
居住者：預け／受取



STEP.2 スタンダード機種かハイクオリティ機種かをお選びください

スタンダード機種

TR-30 | **TR-40**

■標準装備（TR-30/40、50/60）

- 英語モード
- 管理者モード
- 不在登録
- 停電時非常開錠機能付き
- 扉の開錠をLEDランプで表示
- 停電時もデータをメモリー保持
- 大型ボックスには人体センサ付き
- 異常時の警報ブザーと利用停止
- クリーニング／ AED ／リターンボックス対応
- 部屋番号はＡ～Ｆ含む５桁まで対応

ハイクオリティ機種

TR-50 | **TR-60**

■標準装備（TR-50/60）

- 15ボックス以上の組み合わせも可能
- 居住者／外来者双方での受け渡し
- ユニバーサルクリーニングボックス機能
  （宅配ボックスを使ってクリーニングの受渡しができます）

■オプション対応

●着荷連絡メール
携帯電話またはパソコンに着荷メールを送信します。(要事前登録)

●ICカードによる受取
FeliCa対応のICカード、携帯電話等で受取ができます。

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

●インターホンに着荷表示
着荷時、お部屋のインターホンにランプなどでお知らせします。

●非接触キーによる受取
オートロックドア用のワイヤレスキーで受取ができます。
（受信機は別途用意願います）

●磁気カードによる受取
専用の磁気カードで、受取ができます。

STEP.3 製品幅をお選びください

製品の幅は
500mmまたは420mmの２種類あります。
高さ、奥行きは共通です。

単位：mm

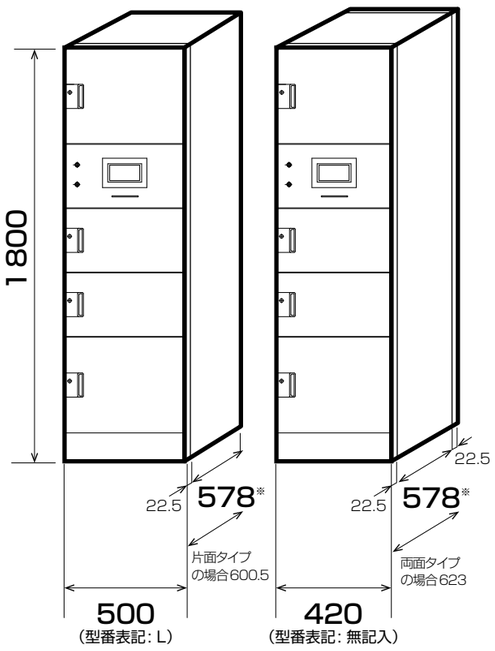

※500mm幅と420mm幅を組み合わせることもできます。

※奥行き578mmは扉厚さ22.5（含むクッション2.5mm）を除いた寸法です。扉厚さを入れた場合、片面タイプは600.5mm、両面タイプは623mmになります。

■コントロール付（4ボックス）型番の見方



〈例〉TR-44CSS-L-T の場合：
TR-40シリーズ（両面タイプ／スタンダード機種）の４ボックス、コントロール付、ステンレスヘアライン仕上げ、標準500mm幅、任意暗証番号預けタイプ

■コントロールなし型番の見方



〈例〉TR-53SS の場合：
TR-50シリーズ（片面タイプ／ハイクオリティ機種）の３ボックス、ステンレスヘアライン仕上げ、420mm幅

STEP.4 ボックスの組み合わせをお選びください

物件の部屋数や利用頻度および設置条件に応じて、ボックスの数や大きさを自由に組み合わせいただけます。
コントロール付（4ボックス）★は1台必ず必要となります。

単位：mm

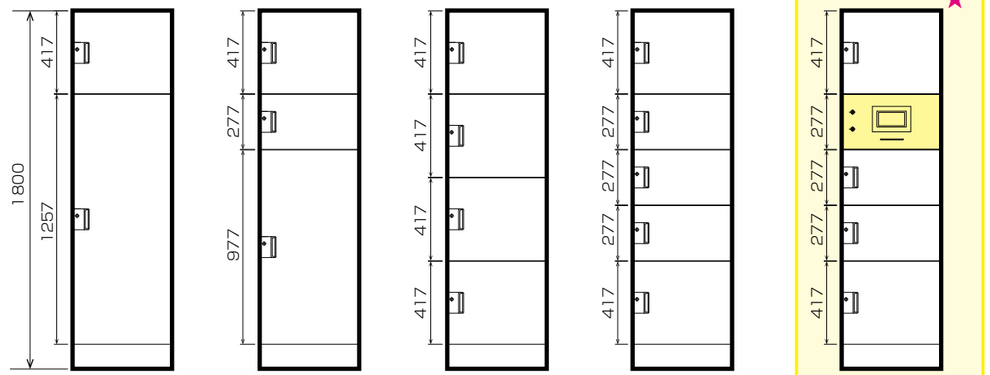

※高さ方向の数字は、各扉の「外観高さ」を示しています。奥行き含む「内部寸法」は５ページ下をご覧ください。
※扉間にはスキマが3mmあります。

TR-30シリーズ	TR-32	TR-33	TR-34	TR-35	TR-34C
TR-40シリーズ	TR-42	TR-43	TR-44	TR-45	TR-44C
TR-50シリーズ	TR-52	TR-53	TR-54	TR-55	TR-54C
TR-60シリーズ	TR-62	TR-63	TR-64	TR-65	TR-64C

●組合せ参考例

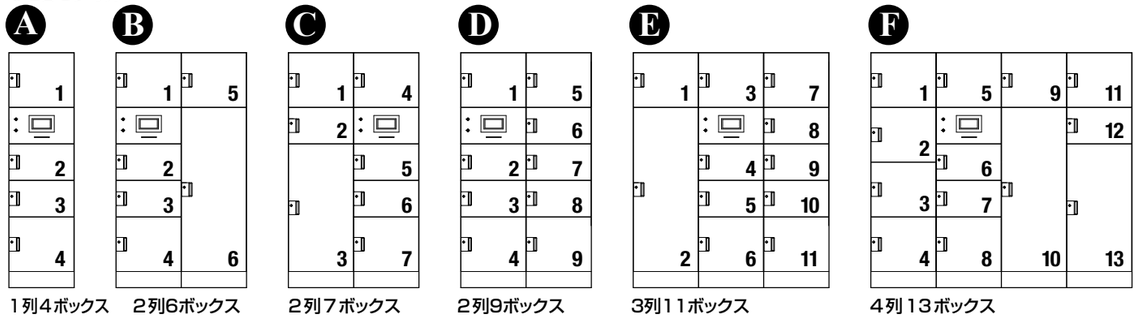

●住戸数参考

20戸 | 50戸 | 60戸 | 80戸 | 100戸 | 120戸～

●ボックスバリエーション

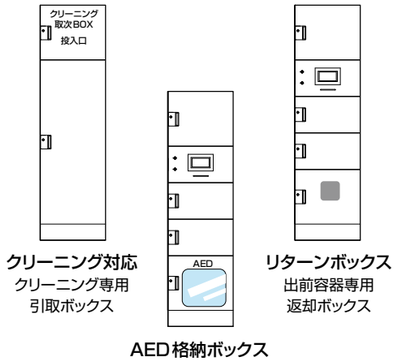

クリーニング対応
クリーニング専用引取ボックス

AED格納ボックス
AED専用収納ボックス

リターンボックス
出前容器専用返却ボックス

STEP.5 材質をお選びください

次の３種類からお選びいただけます。

■SUS443ステンレスヘアライン仕上げ（型番表記：SS）
■スチール、樹脂系焼付け塗装（型番表記：F）
■ダイノック仕上げ（型番表記：F、別途ダイノック仕様を指定）

SS
標準色 F
22-85-C
3分艶消アイボリー

※印刷により、実際とカラーが異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。

STEP.6 預け時の暗証方式をお選びください

固定暗証番号方式か、任意暗証番号方式かをお選びいただけます。

■固定暗証番号方式（型番表記：P）
…業者が部屋番号で預ける、分譲物件向き

■任意暗証番号方式（型番表記：T）
…業者が任意番号（都度設定）で預ける、賃貸物件向き

どなたにも見やすく使いやすいタッチパネル、操作もICカード登録もカンタンです。

5.7インチ 原寸大

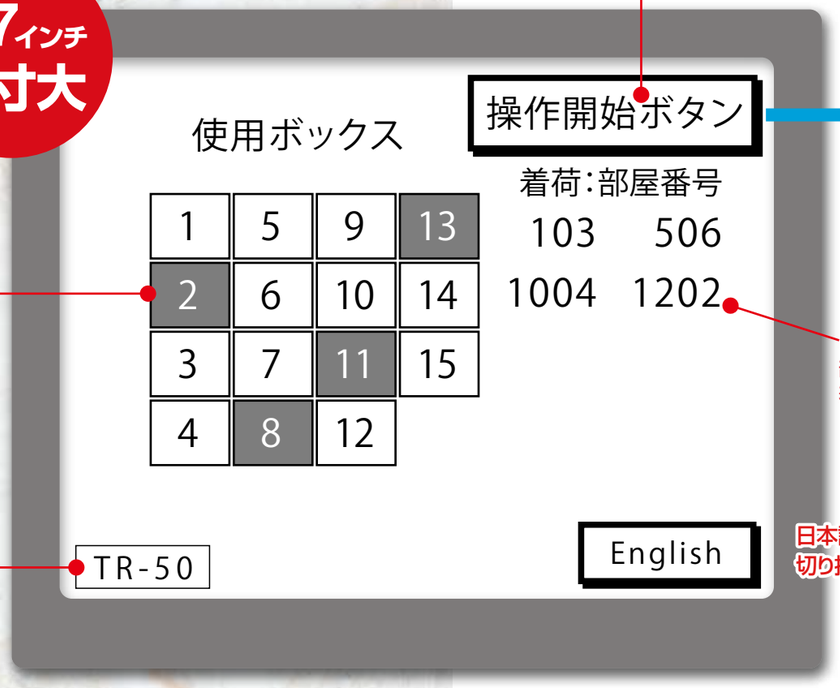

操作方法は、カンタンです

暗証番号による受取の場合

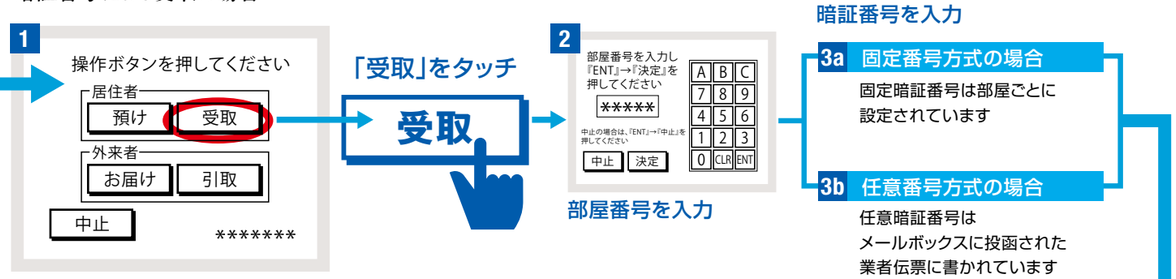

ICカード※、非接触キー※、磁気カード※にて受取の場合 ※TR-50／60のオプションです
タッチパネルではなく、直接、受信機または読取機からの操作を行います

使用するICカードは、カンタンに登録できます

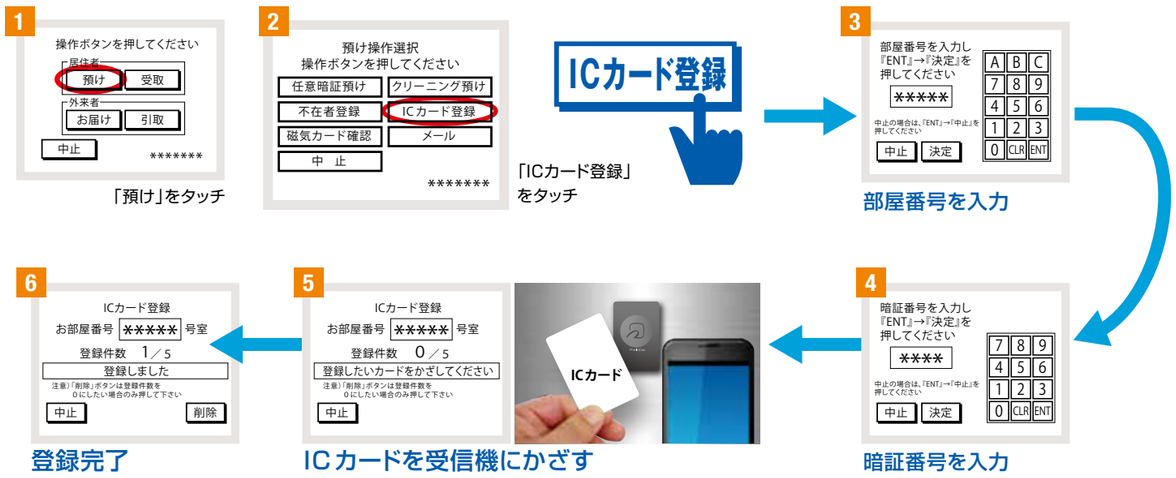

集中コントロールで、もしもの時も安心です。

●豊富な管理メニュー

管理者モードメニュー
メニュー選択ボタンを押して下さい

履歴表示	暗証番号	滞留時間設定
故障復帰	時計設定	滞留時間表示
機能確認	データクリア	バージョン
不在者登録	スタンプ回数表示	

中止

●セキュリティも万全です
異常を感知すると同時にブザーが鳴り
利用が中止されます

耐久性と美観に優れ、どのような物件にも よく馴染む外観も好評です。

施工例

●扉の外観高さ

単位：mm

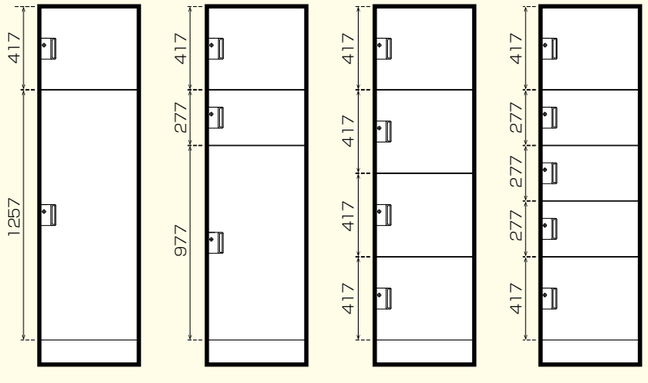

●ボックス内部寸法表

※荷物サイズの目安にしてください

標準 500mm 幅（型番表記：L）の場合

外観高さ	高さ	幅	奥行き
277	254	420	578
417	394	420	578
977	954	420	578
1,257	1,234	420	578

420mm 幅（型番表記：無記入）の場合

外観高さ	高さ	幅	奥行き
277	254	340	578
417	394	340	578
977	954	340	578
1,257	1,234	340	578

施工参考図

単位：mm

片面タイプ









両面タイプ







※奥行き578mmは扉厚さを除いた寸法です。扉厚さを入れた場合、片面タイプは600mm、両面タイプは623mmになります。
※製品幅は500mm（標準：L）のほか420mmもございます。500mm幅と420mm幅を組み合わせることもできます。
※仕様などの記載事項は製品改良のためお断りなしに変更することがあります。

工事にあたってのお願い

①この商品の自立設置は出来ません。片面タイプは「側面または背面」にパッキンを入れて固定します。両面タイプは「両側面と上部」にパッキンを入れて固定します。ロッカー廻りに壁がある設計でお願いします。また、壁とロッカーとのクリアランスは次の寸法を確保願います。
●1～4列：10mm、　●5～10列：15mm、　●10列以上の場合は、事前にご相談下さい。
電源ケーブル及び通信ケーブルが出て来る面が躯体の場合、上記のクリアランスとは別に通線出来るクリアランスを確保願います。
②床は仕上りレベルまで施工をお願いします。
③床の仕上げが長尺シートの場合は、ロッカー設置後の施工でお願いします。
④電源ケーブル及び通信ケーブルの長さは、ケーブルの出て来る場所により必要長が異なります。（上図の場合には約3mです）
事前にご相談下さい。

型　　式	TR-30／50：片面タイプ TR-40／60：両面タイプ
本体/扉・材質	SS仕 様：SUS443 ステンレスヘアライン仕上げ F 仕 様：スチール・樹脂系焼付け塗装
機　　能	居 住 者：受取／預け／着荷表示／不在登録 外 来 者：届け／引取 管　　理：時刻設定／履歴表示／機能確認／暗証番号確認／ボックス滞留状況の確認／データクリア
届　　け	Tタイプ（部屋番号+任意暗証番号入力） Pタイプ（部屋番号入力）
受　　取	Tタイプ（部屋番号+任意暗証番号入力） Pタイプ（部屋番号+固定暗証番号入力）
表 示 器	5.7インチ液晶タッチパネル
操作方法	液晶タッチパネル入力方式
着荷表示	液晶タッチパネルに部屋番号表示
滞留表示	液晶タッチパネルに点滅表示 （168時間経過後より点滅開始）
受 領 印	受領書挿入により押印
施錠/開錠	CPU制御電子錠
最大ボックス数	48ボックス
最大暗証登録数	400住戸分
使用環境	室内：耐環境温度0～40℃、 相対湿度95%RH以下（結露不可） 雨や外風が当たらない場所に取付願います
電　　源	AC100V±10%　50／60HZ
消費電力	50W

安全事項
●表示された正しい電源、電圧でご使用ください。　●ご使用に際し、取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。
●水のかかる場所、高温・多湿、粉塵・油煙等の場所には設置しないでください。
●アースを接続してください。（アースをしないと漏電や故障の場合、感電の恐れがあります）

保守管理

「宅配ロッカー」を安全・快適にご利用いただくための、2種類の保守管理体制を設けています

年間保守契約
（フルメンテナンスの場合）

- ●定期的に実施する点検
- ●24時間フリーダイヤルによる電話対応
- ●トラブル発生時の出張サービス
  （年間10回まで、ただし部品代は別途申し受けます）

または

スポット出張点検・修理

※料金・詳しい内容については、お問合せください

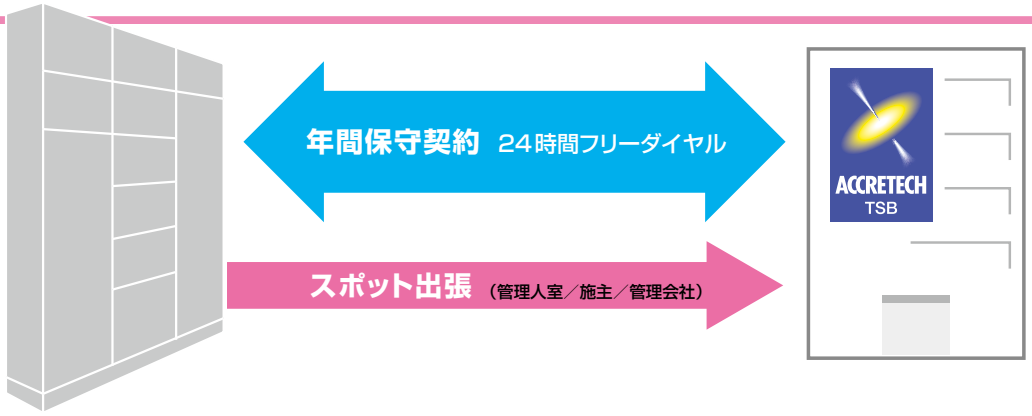

■東精ボックスその他の製品ラインナップ

新製品 普及型 TR-100

テンキー式普及型 TR-1C

メールボックス複合型
TR-300/400/500シリーズ

株式会社 東精ボックス

電気安全法PSE：19.3.15受付　一般建設業許可：東京都知事許可（般−23）第126663号

本　　社	〒192-0032	東京都八王子市石川町2968-2	TEL(042)660-0845	FAX(042)660-0965
東日本営業部	〒192-0032	東京都八王子市石川町2968-2	TEL(042)660-1627	FAX(042)660-1629
中日本営業部	〒470-0213	愛知県みよし市打越町新池浦96	TEL(0561)32-3615	FAX(0561)34-2744
西日本営業部	〒564-0063	大阪府吹田市江坂町1-18-27	TEL(06)6821-0223	FAX(06)6821-0224

http://www.toseibox.com

外観写真、CAD図（dxf）がダウンロードできます

お問い合わせ先／取扱店